

SWEET WATER

STAȚII DE DEDURIZARE COMPACTE




CARACTERISTICI GENERALE

- Dedurizatoare cu regenerare combinată funcție de timp/volum.
- Vană automată de comandă electromecanică, cu toate accesoriile pentru o instalare corectă.
- Sistem integrat de amestec pentru reglarea durității reziduale.
- By-pass încorporat în vana de comandă,
- Gestiunea electronică garantează un control complet asupra fazelor regenerării, cu un consum redus de energie electric, apă și sare.
- Afișarea constantă a volumului de apă tratată.
- Dedurizatoarele din seria SWEET WATER, fiabile și compacte, garantează o eficiență maximă datorită conținutului de 8, 15 sau 30 de litri de rășini cationice cu capacitate mare de schimb. Ușurința instalării și programării vanei de comandă permite utilizarea SWEET WATER atât în domeniul rezidențial, cât și în cel tehnologic.
- Dedurizatorul simplu și compact permite minimizarea costurilor de instalare.
- Dedurizatorul poate fi utilizat atât pentru tratarea apei cu destinație atât potabilă, cât și pentru apele cu destinație tehnologică.
- Kit de dezinfectare a rășinilor disponibil ca accesoriu.

NOTE:

- În amonte de stație se recomandă instalarea unui filtru mecanic, pentru a reține particulele în suspensie din apa de alimentare (vezi secțiunea Filtre de apă)
- Duritatea apei tratate poate fi ajustată cu ajutorul kit-ului special (vezi Accesorii), acționând asupra reglării vanei de amestec

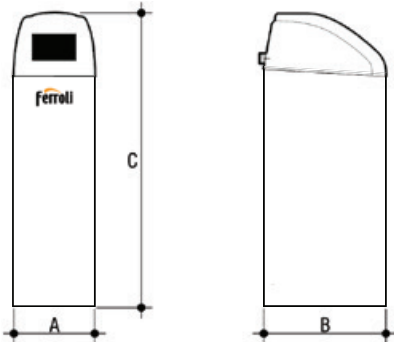

ACCESORII

COD	DESCRIERE
OYAKAKX0	Kit dezinfectare rășina universal
Z304916480	Test duritate monocomponentă

MODEL		SWEET WATER 8	SWEET WATER 15	SWEET WATER 30
Presiune min/max	bar	1,5-6		
Alimentare electrică	V/Hz	230/50		
Consumul de sare prin regenerare	kg	1,20	2,25	4,5
Recipient de sare	kg	25	50	50
A	mm	310		
B	mm	435		
C	mm	680	1135	1135
Racord intrare - ieșire	-	3/4" M		
Litri de rășină	lt	8	16	16
Greutate	kg	16	27	40
Maxim capacitate ciclică	m3 °f	48	90	180
Interval minim	l/h	320	600	1200
Interval maxim	l/h	1200	1500	3400
Putere electrică consumată	W	6		
COD		OYARABXA	OYARACXA	OYARADXA