



Aparate de aer condiționat de tip mono-split Climate 4000i

Versatilul aparat de aer condiționat Climate 4000i este pregătit pentru orice anotimp, răcorind locuințele atunci când este cald și contribuind la încălzire când se răcește afară.



Pregătit pentru vremea caldă și la fel de pregătit pentru sezonul rece

Aparatul de aer condiționat Climate 4000i realizează răcirea sau încălzirea locuințelor dumneavoastră până la un nivel dorit de temperatură, pe parcursul întregului an.

Având clasa de eficiență energetică A++ atât pentru încălzire, cât și pentru răcire, este eficient și fiabil în orice anotimp. Puteți conta pe acest aparat de aer condiționat pentru a vă răcori vara sau pentru a ajuta sistemul de încălzire existent în sezonul rece, asigurând un aer mai curat, indiferent de vreme. Acesta reprezintă o soluție simplă și confortabilă pentru apartamente sau case de vacanță.



Climate 4000i oferă o mulțime de funcții inovatoare și de confort

- **Modul de baleiere 3D** direcționează automat fluxul de aer către fiecare colț al încăperii, pentru a asigura o temperatură perfectă.
- Funcția **Follow me** asigură măsurarea temperaturii, oriunde ați amplasa telecomanda.
- **Modul silențios** reduce nivelul de zgomot al unității de interior.
- Funcția **Wind avoid me** vă permite să reglați direcția fluxului de aer spre tavan, cu ajutorul telecomenzii cu infraroșu.
- **Tehnologia de control al puterii** oferă trei opțiuni de gestionare a energiei, pentru a reduce nivelurile de aport de energie și pentru a asigura economii.
- Calitatea aerului este îmbunătățită datorită tehnologiei de **ionizare** și a **filtrului BIO** cu densitate mare, care elimină mușgaiul, virusurile și alte particule poluante din aer.



Temperatură stabilă: datorită inverterului sofisticat și tehnologiei de control al puterii, fluctuațiile de temperatură sunt de până la +/- 0,5 grade față de temperatura setată

De ce recomandăm modelul Climate 4000i?

- ✓ Răcește atunci când este cald, încălzește atunci când este frig, cu costuri reduse
- ✓ Este fiabil, asigură confortul în mod eficient pe parcursul întregului an
- ✓ Asigură o calitate îmbunătățită a aerului
- ✓ Instalarea, întreținerea și asistența sunt efectuate cu ușurință
- ✓ Beneficiază opțional de conectivitate cu aplicația HomeCom Easy




Răcire și încălzire asigurate în mod fiabil pe parcursul întregului an

Indiferent dacă este cald sau frig afară, Climate 4000i oferă eficiență energetică A++ atât pentru răcire, cât și pentru încălzire, datorită cablului de dezghețare a cuvei de scurgere condensat și a preîncălzitorului atașat pe compresor, care asigură funcționarea fiabilă și robustă a sistemului în modul de încălzire chiar și la temperaturi exterioare foarte scăzute, de până la -21°C.

Informații cu privire la modelul Climate 4000i

- ✓ Asigură în mod fiabil încălzirea chiar și la temperaturi exterioare foarte scăzute, de până la -21°C. Preîncălzitorul compresorului încălzește carterul compresorului, pentru o pornire lină și pentru a evita deteriorarea sistemului
- ✓ Ciclu de dezghețare mai rapid datorită cablului de dezghețare preîncălzitor cuvei de scurgere, pentru eficiență mai mare și mai mult confort al încălzirii și răcirii, în funcție de cerere
- ✓ Acoperire anticorozivă a lamelelor unității de exterior, pentru o durată de viață mai mare, fără coroziune
- ✓ Este conceput pentru a menține temperatura camerei peste 8°C și a preveni înghețul chiar și atunci când casa nu este locuită în timpul iernii, fiind astfel ideal pentru casele de vacanță

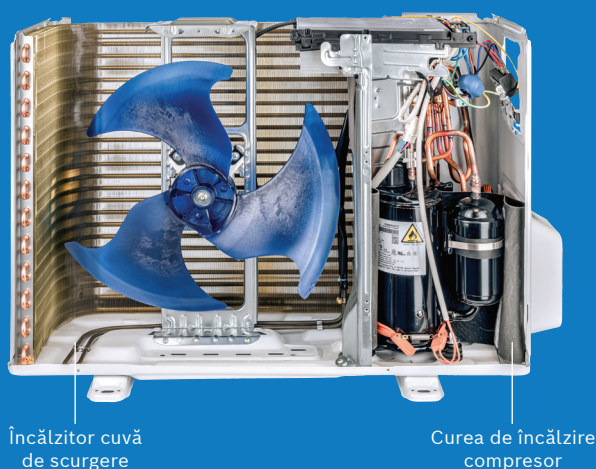

Pregătit, oriunde s-ar afla

Cu conectivitatea wi-fi simplă și aplicația HomeCom Easy, puteți preîncălzi sau prerăci locuința de oriunde vă aflați. Trebuie să vă conectați pur și simplu la aplicația Bosch HomeCom Easy cu un dispozitiv wi-fi (achiziționat separat), fiind disponibilă și o telecomandă de cameră cu fir.



Date tehnice

Specificații unitate de interior	Unitate	Climate 4000i		
		CL4000i-Set 26 WE	CL4000i-Set 35 WE	CL4000i-Set 52 WE
		9000 BTU/h	12000 BTU/h	18000 BTU/h
Dimensiuni (Î x L x D)	mm	295 x 802 x 200	295 x 802 x 200	319 x 965 x 239
Masă netă	kg	8,7	8,7	11,2
Nivel de zgomot (max.), răcire	dB(A)	37	39	43
Nivel de zgomot (max.), încălzire	dB(A)	54	55	57
Specificații unitate de exterior				
Dimensiuni (Î x L x D)	mm	555 x 765 x 303	555 x 765 x 303	673 x 890 x 342
Masă netă	kg	26,4	26,4	38,8
Temperatură de funcționare răcire, min/max	°C	-15/50	-15/50	-15/50
Temperatură de funcționare încălzire, min/max	°C	-21/24	-21/24	-21/24
Clasă de eficiență energetică răcire		A++	A++	A++
Spectru clasă de eficiență energetică		A+++ → D		
SEER eficiență energetică răcire	W/W	8,0	8,0	8,0
Capacitate de răcire nominală	kW	2,90(1,03-3,22)	3,52(1,38-4,31)	5,20(1,99-5,80)
Clasă de eficiență energetică încălzire, climă temperată		A++	A++	A++
SCOP eficiență energetică încălzire		4,6	4,6	4,6
Capacitate de încălzire nominală	kW	2,93(0,82-3,37)	3,81(1,07-4,38)	5,40(1,35-6,30)
Nivel de zgomot (max.), răcire	dB(A)	54	54,5	56
Nivel de zgomot (max.), încălzire	dB(A)	60	61	65
Specificații privind Regulamentul UE 517/2014 privind gazele fluorurate cu efect de seră				
Informații cu privire la mediu		conține gaze fluorurate		
Tip de agent frigorific		R32	R32	R32
Potențial de încălzire globală - GWP	kgCO ₂ -eq	675	675	675
Volum de umplere agent frigorific	kg	0,62	0,62	1,1
Volum de umplere agent frigorific	toCO ₂ -eq	0,42	0,42	0,75



Robert Bosch SRL

Bosch Home Comfort

Str. Horia Măcelariu 30-34

Sector 1, București

Tel: +40 21 405 75 00

Fax: +40 21 233 13 13

infohc@bosch.com

www.bosch-homecomfort.ro