

PROPLUS

Aparat antirozatoare cu ultrasunete,

Art.nr. 550312



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Protejează animalele datorită utilizării ultrasunetelor și a unui flash luminos.



- 1 Comutator ON / OFF
- 2 Difuzor ultrasunete
- 3 Afișaj de funcționare

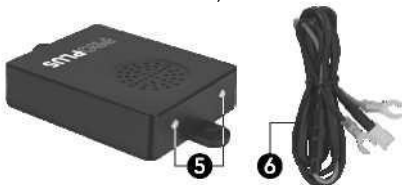

- 4 Conectarea cablului
- 5 Afișaj funcție
- 6 Cablu, inclusiv siguranțe

DATE TEHNICE

- Frecvență ultrasonică: 22 kHz - 45 kHz
- Tensiune de funcționare: DC 12 V
- Consum de curent: 40 mA
- Consum de energie: 0,6 W

INSTALARE

- 1) Conectați cablul negru la borna negativă (-) și cablul roșu la borna pozitivă (+) a bateriei auto.
 - 2) Atașați dispozitivul la alte cabluri utilizând colierul rapid din plastic inclus în pachet.
 - 3) Conectați sursa de alimentare și aparatul cu ajutorul comutatorului.
- Indicatorul de funcționare (lumină roșie) și indicatorul de funcție (lumină albă) se aprinde timp de 3 secunde.

Dispozitivul este gata de utilizare **und** emite un ton ultrasonic.

FUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI

Dispozitivul recunoaște, pe baza vibrații când vehiculul este pornit. Indicatorul de funcționare clipește în roșu și dispozitivul este oprit. Atunci când vehiculul este oprit, vibrațiile încetează iar după 90 sec dispozitivul pornest



Este recomandat pentru toate tipurile de vehicule: autorulote, autoturisme, motociclete, tractoare, camioane etc. cu o baterie de 12 V. Nu instalați acest dispozitiv în încăperi umede și nu permiteți apei să intre în dispozitiv. Protejați dispozitivul de praf și murdărie pentru a evita deteriorarea.

ATENȚIE

Există un senzor de vibrații în interiorul dispozitivului, care generează un zgomot atunci când dispozitivul este miscat. Acest lucru este normal.

- 2) Siguranța se poate arde dacă există o sarcină de supracurent. Dacă nu se aprind toate indicatoarele dispozitivului la conectare și pornire, verificați siguranța din cablul roșu și înlocuiți-o dacă s-a ars (125 W/ 500 mA/250 V).
- 3) Instalarea incorectă poate provoca un scurtcircuit sau un șoc electric.
- 4) Dacă se găsesc urme de rozătoare în compartimentul motorului după instalare, verificați indicatorul de funcționare. Cu toate acestea, urmați instrucțiunile de la punctul 2.