


Caja Estanca con Toma de Corriente /

Sealed box with socket

Ref: 3064

Dimensiones y Características / Dimensions and Characteristics

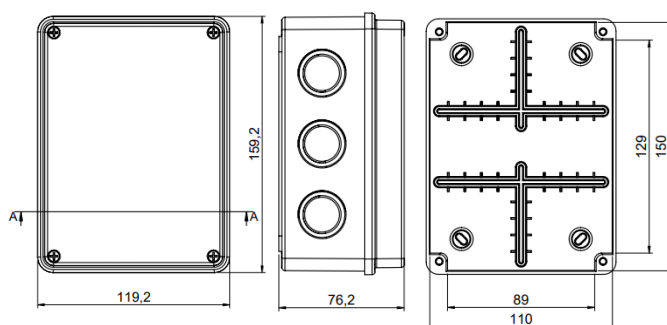

Dimensiones máximas / Maximum dimensions (mm)

Alto / Height	159
Ancho / Wide	119
Profundidad / Depth	76

Características Constructivas / Constructional features

Material / Material	ABS / PA6
Fijación tapa / Fixation cover	Tornillos / Screws
Herramienta recomendada / Recommended tool	Destornillador / Screwdriver PH2, (1,2 Nm)
Color / Colour	Gris / Grey
Modo de fijación / Fixation place	Superficie / Wall
Utilización / Use	Exterior e Interior / Outdoor and indoor location
Tomas / Sockets	2 x 2P + TTL, 16A / 250V 2 x 2P+E, 16A / 250V

Características Técnicas / Technical Data

Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>5Ω @500Vdc
Intensidad Nominal / Rated current	16A
Frecuencia / Frequency	50 / 60 Hz
Rigidez eléctrica / Dielectric strength	2,5 kV
Temperatura de trabajo / Working temperature	-25°C / 40°C
Transporte y almacenaje / Transport & storage	-25°C / 70°
Resistencia al impacto / Impact resistance	IK08
Grado de protección / Protection degree	IP54
Ensayo hilo incandescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / parts support live parts 650°C Otras partes / Other parts
Ensayo de bola / Ball pressure test	70°C



Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards

EN 60670.22; UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2 (IEC 60884)

Información logística y embalaje / Logistics and packaging Information

Cantidad mínima de pedido: 1 unidad / Minimum quantity order: 1 unit

Código arancelario / Tariff code: HS 85371098

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / Single box	-	-	-
Estuche / Inner Box	1	0,33Kg	8429760213697
Caja Exterior / Master Box	40	13,2 Kg	8429760233695

Instrucciones / Instructions

Uso / Use

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridades aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D.614/2001, REBT, etc...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento / Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*