

CH10x38 gPV 8A 1000V UL



Specificatii

Cod ETI	002625104
Descriere	CH10x38 gPV 8A 1000V UL
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	8
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gPV
Tensiune nominală DC (V)	1000
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Putere disipată (W)	1,9
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,8
Operare Joule integrală (A2s)	65
L/R (ms)	2
Curentul de pre-arc (A2s)	17
Aplicație	Pentru protecția modulelor fotovoltaice
Certificat UL	E347771
Aplicație	For protection of photovoltaic modules
Standarde	IEC 60269-6, UL 2579, UL 248-1
Curentul de pre-arc (A2s)	17
Disiparea puterii (0,7xIn) (W)	0,8
Putere disipată (W)	1,9
Operare Joule integrală (A2s)	65
L/R (ms)	2
Dimensiuni	10x38
Capacitatea de rupere DC (kA)	10
Certificat UL	E347771


Pagina de produse online 

Alta documentatie



Manual de instructiuni
Catalog caracteristici tehnice
Model 3D
Declaratie CE

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE _ITCHARACTERISTIC

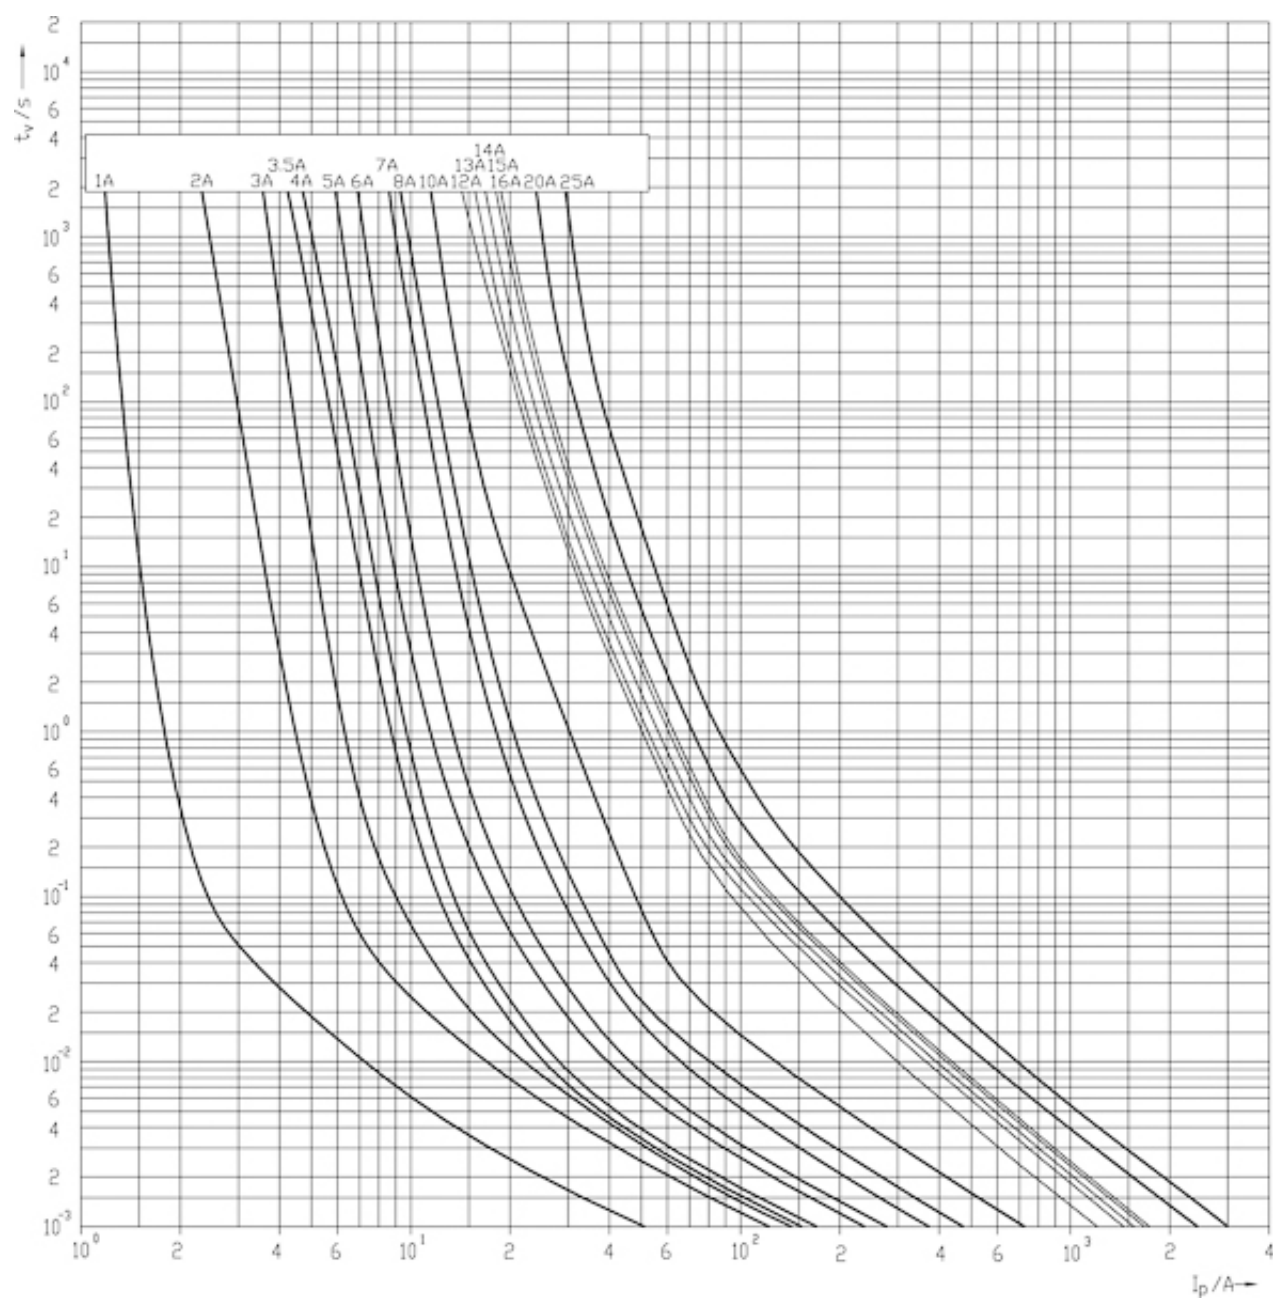

Desen cotat

