

Informa#ii despre produs

70 01 160

Tăietor lateral (#fic)

DIN ISO 5749



- Forma suplă a capului pentru utilizarea în zone de lucru greu accesibile
- Scula esentiala de taiere pentru uz versatil
- Material de inalta calitate precizie pentru durata mare de viata
- Tăi#uri de precizie pentru sârmă moale #i dură
- Taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere
- Tăi#uri călite suplimentar prin induc#ie, duritatea tăi#urilor de cca. 62 HRC




General


Articol nr.	70 01 160
EAN	4003773013426
Clesti	vopsit negru
Cap	slefuit
Manere	acoperite cu plastic
Greutate	171 g
Dimensiuni	160 x 50 x 13 mm
Standard	DIN ISO 5749

Atribute tehnice

Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 4,0 mm
Valori de tăiere sârmă semidură (diametru)	Ø 3,0 mm
Valori de tăiere sârmă moale (diametru)	Ø 2,0 mm

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

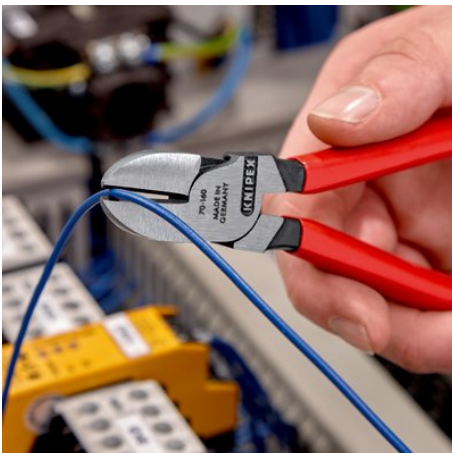

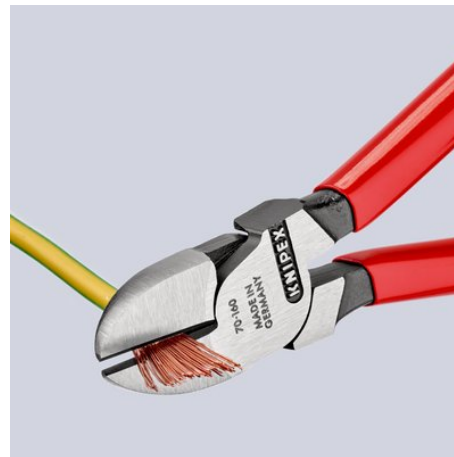

taiere curata a fi relor de cupru, chiar si la varful muchiilor de taiere