

MAPEFOAM

Cordon din spuma de polietilena cu celule închise pentru reglarea grosimii de turnare a etansanților la rosturile elastice




DOMENII DE UTILIZARE

Mapefoam se poate utiliza la interior sau exterior la rosturi verticale sau orizontale.

Mapefoam este ideal pentru dimensionarea corectă a rosturilor la pardoselile industriale din plăci ceramice sau plăci din roci naturale ce se vor etansa cu etansanți elastomerici.

AVANTAJE

- cordon din polietilena expandată: anti-aderent pentru etansanți elastici ce se vor aplica ulterior și imputrescibil în timp;
- suprafața exterioară cu celule închise: fără absorbție de apă;
- ușor compresibil pentru a promova auto-sustinerea în rosturi;
- cele mai comune diametre disponibile de asemenea în pachete mici (saci de 10 metri lineari).

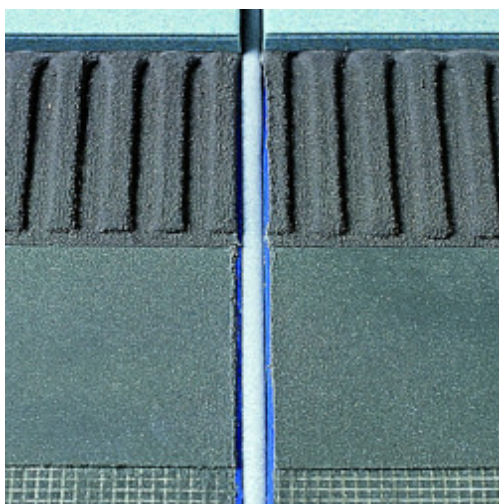

Exemple tipice de aplicare

Mapefoam poate fi folosit și pentru dimensionarea rosturilor dintre panouri prefabricate, dintre elemente de fixare și zidărie, între plăci de pavaj din beton și în general în interiorul fiecărui rost unde se are în vedere utilizarea unui etansant elastic.



Pozitionarea **Mapefoam** într-un rost la o terasă

CARACTERISTICI TEHNICE

Mapefoam este un cordon din spuma de polietilena cu celule închise. Nu are absorbție de apă și este inalterabil în timp.

Mapefoam are o bună elasticitate și este un suport optim pentru etansant. Suprafața cordonului **Mapefoam** este antiaderentă și permite curgerea ușoară a etansantului.

RECOMANDARI

Utilizați întotdeauna un cordon **Mapefoam** al cărui diametru nominal este cu 10-15% mai mare decât lățimea rostului ce trebuie etansat.

De exemplu pentru un rost cu lățimea de 12-13 mm utilizați **Mapefoam** cu diametrul de 15 mm.

MODUL DE APLICARE

Înainte de a introduce cordonul de **Mapefoam** în rost verificați ca interiorul și marginile rostului să fie bine curățate. Pentru îndepărtarea prafului folosiți un aspirator puternic.

Mapefoam se introduce în rost apăsându-l ușor până se obține adâncimea dorită ce se va umple cu etansant. Pentru un rezultat bun se folosește **Mapefoam** cu diametrul superior lățimii rostului.

N.B. Dimensionarea rostului (lățime și adâncime) se face în funcție de mișcările prevăzute, de modulul de elasticitate al etansantului și destinația de utilizare.

Rostul se umple apoi cu un etansant adecvat din gama MAPEI.

AMBALAREA

Mapefoam este disponibil în role cu următoarele secțiuni:

- 6 mm: cutii de 550 m; cutii continand 12 saci a 10 m
- 10 mm: cutii de 550 m; cutii continand 12 saci a 10 m
- 15 mm: cutii de 550 m; cutii continand 12 saci a 10 m
- 20 mm: cutii de 350 m; cutii continand 12 saci a 10 m
- 25 mm: cutii de 200 m
- 30 mm: cutii de 160 m
- 40 mm: cutii de 270 m

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA LA PREPARARE ȘI APLICARE

Mapefoam este un articol ce face referire la reglementările Europene în vigoare (Reg. 1906/2007/CE - REACH) ce nu necesită pregătirea unei fișe de securitate. În timpul utilizării recomandăm purtarea manusilor și ochelarilor de protecție și să respectați regulile de securitate de la locul de muncă.

PRODUS DESTINAT UZULUI PROFESIONAL.

DATE TEHNICE (valori caracteristice)

DATE IDENTIFICARE PRODUS

Culoare:	gri
Densitate:	40 kg/m ³
Rezistenta la tractiune longitudinala:	40 N/mm ²
Rezistenta la tractiune transversala:	31 N/mm ²
Alungirea longitudinala:	15%
Elasticitate:	10%
Rezistenta la solventi:	buna
Rezistenta la deformare:	excelenta
Stabilitatea dimensionala:	excelenta
Temperatura in exercitiu:	de la -40°C la +80°C
Absorbția de apa:	nula

ATENTIONARI

Indicatiile si prescriptiile de mai sus, desi corespund celei mai bune experiente a noastre se vor considera, in orice caz, cu caracter pur orientativ si vor trebui sa fie confirmate de aplicatii practice care inlatura orice indoiala; de aceea, inainte de a adopta produsul, cel care intentioneaza sa-l foloseasca trebuie sa stabileasca el insusi daca produsul este sau nu adecvat utilizarii avute in vedere, si oricum sa-si asume intreaga raspundere ce poate deriva din folosirea lui.

Va rugam sa consultati versiunea curenta a Fisei Tehnice disponibila pe website-ul www.mapei.com

INFORMATII LEGALE

Intregul continut sau parti ale acestei fise tehnice ("TDS") pot fi copiate intr-un alt document de lucru, dar materialul rezultat nu trebuie sa completeze sau sa inlocuiasca cerintele din fisa tehnica ("TDS") aflata in vigoare la momentul montajului/instalarii produselor MAPEI.

Pentru cele mai actualizate informatii despre TDS si garantie, va rugam sa vizitati website-ul nostru www.mapei.com.

ORICE MODIFICARE A FORMULARILOR SAU CERINTELOR CONTINUTE IN SAU DERIVATE DIN ACEASTA FISA TEHNICA ("TDS") EXCLUDE RESPONSABILITATEA MAPEI.

Mapei Romania SRL

Bd Tudor Vladimirescu nr. 22, Cladirea Green Gate, et. 6, sector 5, Bucuresti



+40 21 311 78 19/20



www.mapei.ro



office@mapei.ro

407-03-2024-ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustratiilor publicate este interzisa si intra sub incidenta legii

