


T-KA Rodantă zincată

Element metalic pentru protejarea cablurilor împotriva strivirii și frecării cu brida de fixare sau alte accesorii metalice



Informații despre produs


Caracteristici

- Designul protejează angrenajele de suspensie de cablu împotriva solicitărilor excesive, pentru o viață mai lungă a cablului
- Forma rotundă permite așezarea corectă a cablului, garantând siguranța aplicației
- Fabricat din oțel cu conținut scăzut de carbon
- Fabricat în conformitate cu DIN 6899
- Strat din zinc galvanizat la cald pentru o rezistență sporită la coroziune

Aplicații

- Protejarea angrenajelor de suspendare a cablurilor împotriva solicitărilor excesive
- Conexiuni între cabluri și cârlige
- Macarale de construcții mici

Informații despre produs

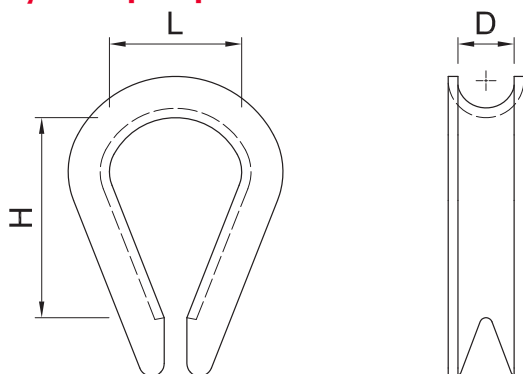

Cod produs	Dimensiuni			
	D	Utilizabil cu frânghie	H	L
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-KA-025	3	2,5-3	19	12
T-KA-03	4	3-4	21	13
T-KA-04	5	4-5	23	14
T-KA-05	6	5-6	25	16
T-KA-06	7	6-7	28	18
T-KA-08	8	7-8	32	20
T-KA-10	10	8-10	38	24
T-KA-12	12	10-12	45	28
T-KA-14	14	12-14	51	32
T-KA-16	16	14-16	58	36
T-KA-20	20	18-20	72	45

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni				Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	D [mm]	Utilizabil cu frânghie [mm]	H [mm]	L [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
T-KA-025	3	2,5-3	19	12	100	2400	76800	0.56	13.4	460.1	5906675964478
T-KA-03	4	3-4	21	13	100	900	48600	0.57	5.1	307.0	5906675964577
T-KA-04	5	4-5	23	14	50	450	24300	0.70	6.3	370.2	5906675964676
T-KA-05	6	5-6	25	16	50	450	24300	0.70	6.3	370.2	5906675964775
T-KA-06	7	6-7	28	18	50	450	24300	0.75	6.8	394.5	5906675964874
T-KA-08	8	7-8	32	20	25	225	9450	0.61	5.5	258.7	5906675964973
T-KA-10	10	8-10	38	24	25	225	9450	0.70	6.3	294.6	5906675965079
T-KA-12	12	10-12	45	28	20	120	6480	1.31	7.9	453.8	5906675965178
T-KA-14	14	12-14	51	32	10	60		0.93	5.6		5906675965277
T-KA-16	16	14-16	58	36	10	10	3240	1.19	1.19	415.6	5906675965376
T-KA-20	20	18-20	72	45	10	10	2500	2.8	2.8	720.0	5906675965574